

ÜBER UNS

1978 Gründung der **Yeong Yang Technology Co., Ltd.** in Taipei, Taiwan

1990 Produktion und weltweite Vermarktung von Computergehäusen

1995 ISO 9002 - Zertifizierung (**TÜV - CERT**)

1995 Gründung **Yeong Yang Technology GmbH** mit Sitz in Hamburg

2005 Schließung der **Yeong Yang Technology GmbH**. **Roger Yang** gründete die **YANG-iT Technology GmbH** mit Exklusivrecht für die Marke **YY**

BÜRO/FABRIK



YANG-iT Technology GmbH
Mühlenhagen 130
20539 Hamburg, Germany



Ningbo Factory
D Type Factory, West Area, Ning-Bo
Free Trade Zone, Bei-Lung,
Ning-Bo, China

Yeong Yang Technology Co., Ltd.
12F, 778-1, Chung Cheng Road, Chung-
Ho City, Taipei Hsien, Taiwan R.O.C.

INDEX



Slim Desktop
SEITE 3




BTX
SEITE 4



Mini ITX
SEITE 5



Tiny Tower
SEITE 9



Micro ATX
SEITE 11



Midi ATX
SEITE 13



Rackmount
SEITE 20



Netzteile
SEITE 33



Raid Modul
SEITE 39

Micro ATX Slim Desktop


- Kompakt
 - Schraubenlos, einfache und schnelle Assemblierung durch Klipphalterungen
 - Für alle Standard Laufwerke
 - Leise / Thermisch Optimal
- *CORE 2 DUO (65W) GEEIGNET*
 - *QUAD CORE (95W) GEEIGNET*
 - *QUAD CORE (105W) GEEIGNET*



YY-7301



Schraubenlose HDD,
ODD Assemblierung



BESONDERHEITEN

Artikelname YY-7301

Abmessungen 333 B x 383 T w/o rear bracket x 96 H (mm)

Formfaktor Micro ATX, DTX

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern (180mm max. Tiefe)
1 - 3.5" extern für Card Reader (120mm max. Tiefe)
2 - 3.5" intern

Speaker Buzzer

Slots 4 slots Low Profile PCI

Frontanschlüsse Power Switch, Power LED, HDD LED,
USB/HD Audio/IEEE1394

Gewicht 3.2kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz/Mesh

Optionales Netzteil TFX Netzteil 250-300W

Optionen Intrusion Switch, Card Reader, 8cm Lüfter


nBox GW-01

Mini ITX Tower

- Lüfterloses Gehäuse
- Aluminium
- IP67 - Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal als Transportsystem, Outdoor etc.



GW-01

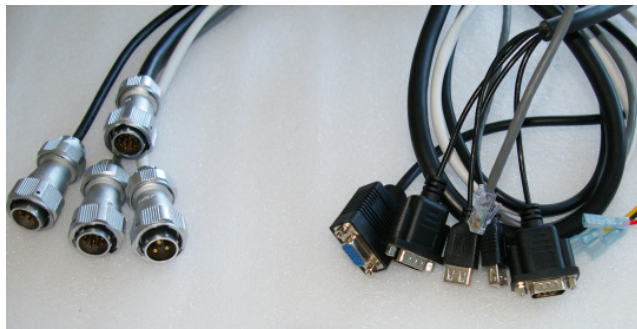

Anschlüsse

BESONDERHEITEN

Artikelname nBox GW-01

Abmessungen 162 B x 177 T x 44.5 H (mm)

Motherboard Mini ITX

Material Aluminium

Festplattenlaufwerk 1x 2.5" HDD

Verlängerungskabel 1.5M Kabel USB/Com, VGA, DC-In, Lan

Gewicht 3.9kg/4.9 kg

Farbe Schwarz

Netzteil 6V~32V DC Converter GP83

Heatpipeoptionen Auf Anfrage


Mini ITX Tower

- S.F.F. Slim PC
- Für Industrial Embedded System, POS/POI, KIOSK, DVR, CAR PC, ATM, Transaction Station, Thin Client, NAS etc.



IW-BM639



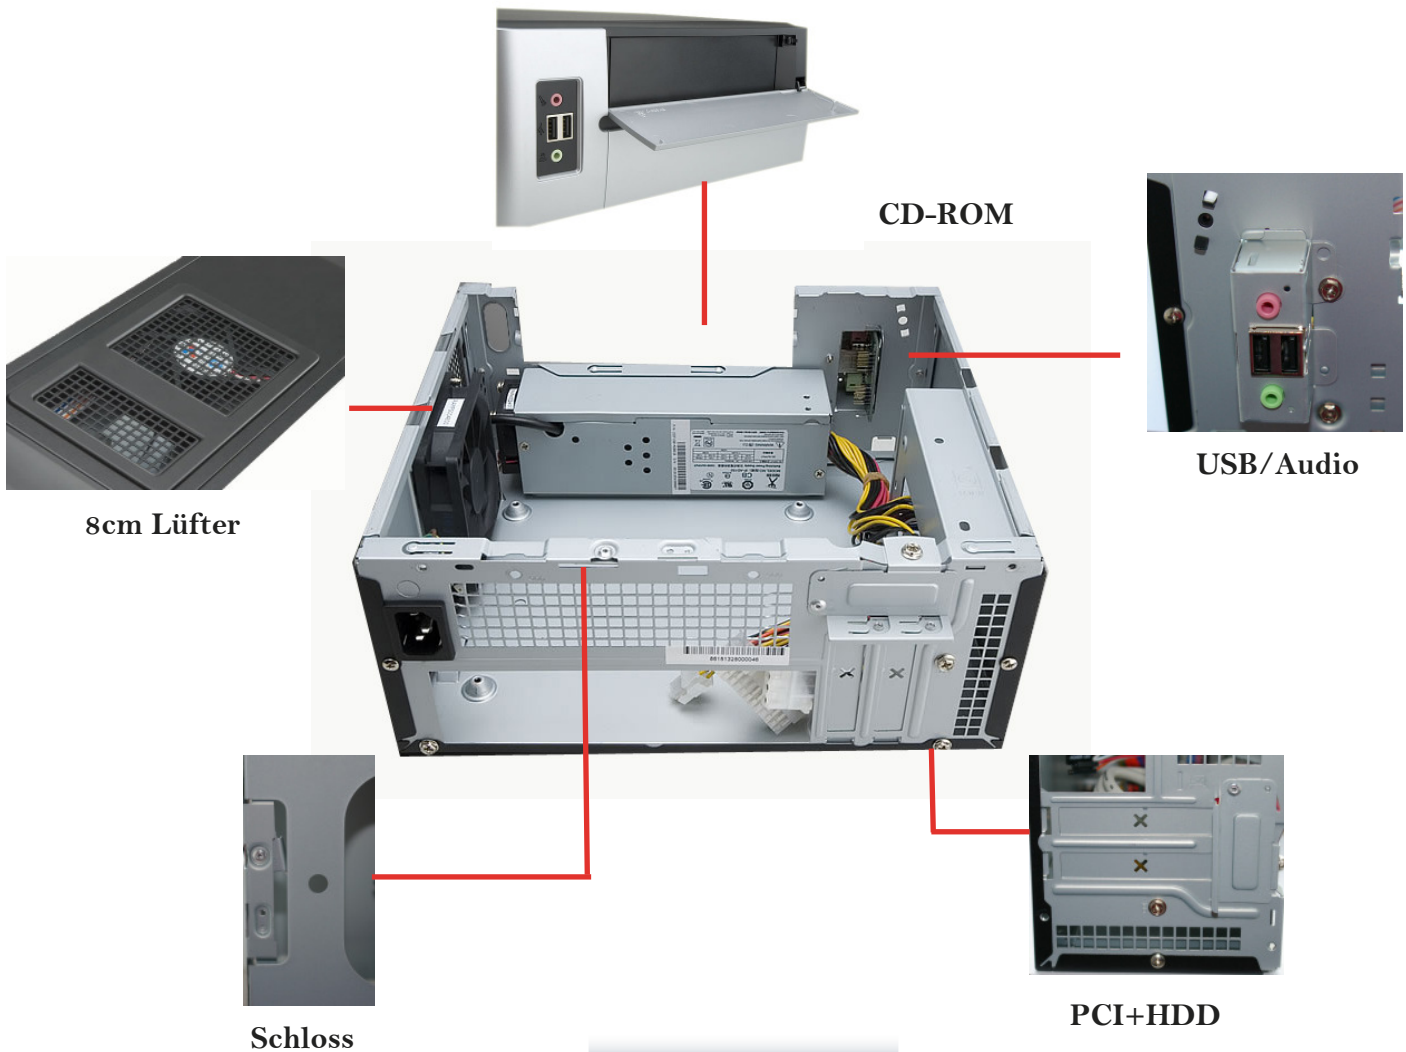

BESONDERHEITEN

Artikelname IW-BM639

Abmessungen 265 T x 111 B x 265 H (mm)

Motherboard Mini ITX, Mini DTX

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern oder 1 -Slim
1 - 3.5" intern

Lüfter 8m

Slots 4 low profile slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD
LED, USB/HD Audio

Gewicht 3.0kg

Farbe Schwarz/Silber

Netzteil Internes 160W

IW-BQ Serie

Mini ITX Tower

- S.F.F. Slim PC
- Small, Smart, Sleek and Spectacular! The BQ Series is only 3.3 liters in size but includes various multi-functional features




IW-BQ656




IW-BQ660



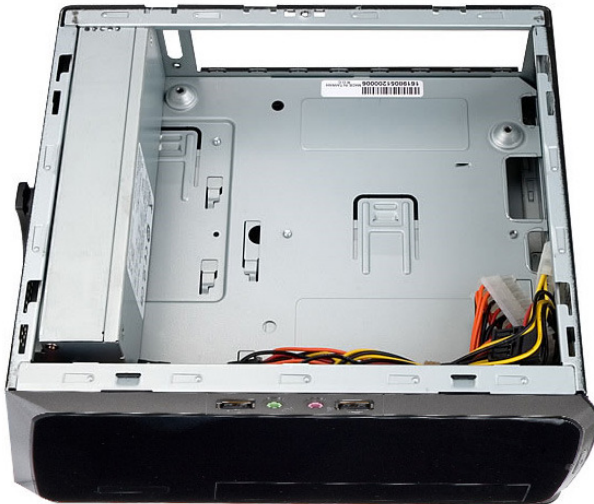

Vorderseite

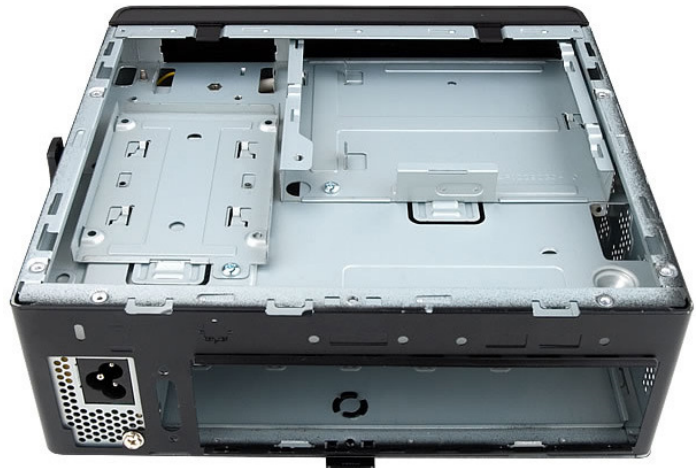

Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname IW-BQ Serie

Abmessungen 265 T x 111 B x 265 H (mm)

Motherboard Mini ITX, Mini DTX

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern oder 1 -Slim
1 - 3.5" intern

Lüfter 8m

Slots 4 low profile slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD
LED, USB/HD Audio

Farbe Schwarz

Netzteil Internes 80W



Tiny Tower

YY-A2xx Serie

Micro ATX Tiny Tower

- Home PC/ Media PC
- Als Tower oder Desktop einsetzbar
- Front Access USB/Audio



YY-A202



YY-A212



YY-A213

YY-A2xx Serie



Vorderseite



Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-A2xx Serie

Abmessungen 136 B x 380 T x 329 H (mm)

Motherboard Micro ATX

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern
1 - 3.5" extern
1 - 3.5" intern
1 - 3.5" intern (optional)

Optionale Lüfter 2x6cm an Rückseite

Slots 4 slots

Speaker 2.25" audio speaker

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, USB/Audio

Gewicht 4.85kg ohne Netzteil

Farbe Dunkelgrau, Schwarz/Silber, Schwarz

Optionales Netzteil SFX Netzteil 300W

Optionen Festplattenkäfig, Lüfter, Netzteil

IW- EMR Serie

Micro ATX Tower

- Stahlgehäuse
- Keine scharfen Kanten



IW-EMR001



IW-EMR002

BESONDERHEITEN

Artikelname IW-EMR Serie

Abmessungen 190 B x 380 T x 350 H (mm)

Motherboard Micro ATX

Laufwerkseinschübe 2 - 5.25" extern
2 - 3.5" extern
5 - 3.5" intern

Optionale Lüfter 9 oder 12cm an Rückseite

Slots 4 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, USB/Audio

Gewicht 4kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz/Silber

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W

Micro ATX Tower

- Stahlgehäuse 0,8mm
- Komplett schraubenlos



IW-Z583



Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname IW-Z583

Abmessungen 180 B x 370 T x 363 H (mm)

Motherboard Micro ATX

Laufwerkseinschübe 2 - 5.25" extern
2 - 3.5" extern
1 - 3.5" intern

Optionale Lüfter 8 oder 9cm an Rückseite

Slots 4 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, USB/Audio

Farbe Schwarz/Mesh

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W

Midi ATX Tower

- Front access USB2.0 / Audio, IEEE1394
- Schraubenloses, abnehmbares Seitenteil



YY-5510BK



YY-5510CG

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-5510

Abmessungen 180 B x 432 T x 420 H (mm)

Motherboard ATX

Laufwerkseinschübe Das dritte 5.25" könnte nicht kompatibel sein, wenn das MB größer als 12" x 7.6" ist
 3 - 5.25" extern
 2 - 3.5" extern
 1 - 3.5" intern

Optionale Lüfter 2x9cm für Vorder- und Rückseite

Slots 7 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, USB/Audio/IEEE1394

Gewicht 6.8kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz/Silber, Hellgrau/Dunkelgrau

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W

YY-56xx Serie

Midi ATX Tower

- Front access USB2.0 / Audio, IEEE1394
- Thermal-advantaged Gehäuse
- Niedriger Geräuschpegel
- Verbraucherfreundliches Design, da FPIO leicht erreichbar



YY-5601BK



YY-5606

YY-56xx Serie



CD-Schienen



Wave Guide Design



Festplattenschienen



Luftzufuhrkontrolle



Vorderlüfter



5606 FPIO

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-56xx Serie

Abmessungen 200 B x 493/500 T x 450/440 H (mm)

Motherboard ATX, Micro ATX

Laufwerkseinschübe 4 - 5.25" extern

1 - 3.5" extern

5 - 3.5" intern

Optionale Lüfter 2x12cm an Vorder- und Rückseite

Slots 7 slots

Speaker buzzer

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, USB/Audio/ IEEE1394

Gewicht 9.4 kg ohne Netzteil

Farbe Hellgrau/Dunkelgrau, Schwarz/Silber, Schwarz

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W

YY-57/3608 Serie

Midi/Micro ATX Tower

- Front access USB2.0 / Audio, IEEE1394
- Thermal-advantaged Gehäuse
- Niedriger Geräuschpegel



YY-3608



YY-5708

YY-57/3608 Serie

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-3608

Abmessungen 180 B x 380 T x 360 H (mm)

Motherboard Micro ATX

Laufwerkseinschübe 2 - 5.25" extern
2 - 3.5" extern oder intern
2 - 3.5" intern (optional)

Optionale Lüfter 1x 8cm oder 9cm an Vorder- und Rückseite

Slots 4 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Power LED, HDD LED,
USB/Audio/IEEE1394

Gewicht 4.2kg ohne Netzteil


Farbe Schwarz

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W



Seitenansicht

Festplattenkäfig

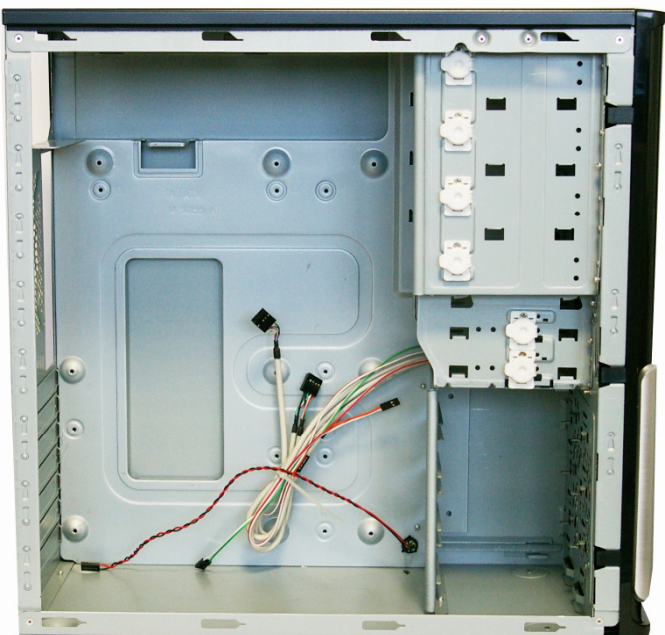

Seitenansicht

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-5708

Abmessungen 190 B x 438 T x 420 H (mm)

Motherboard ATX, Micro ATX

Laufwerkseinschübe 4 - 5.25" extern
1 - 3.5" extern
4 - 3.5" intern

Optionale Lüfter 1x12cm an Vorderseite und 8, 9 oder 12cm
an Rückseite

Slots 7 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Power LED, HDD LED,
USB/Audio/IEEE1394

Gewicht 5.5 kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W

IW-EAR Serie

Midi ATX Tower

- Stahlgehäuse
- Keine scharfen Kanten



IW-EAR001



IW-EAR002

BESONDERHEITEN

Artikelname IW-EAR Serie

Abmessungen 190 B x 445 T x 415 H (mm)

Motherboard ATX, Micro ATX

Laufwerkseinschübe 3 - 5.25" extern

2 - 3.5" extern

6 - 3.5" intern

Optionale Lüfter 9 oder 12cm an Rückseite

Slots 7 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, USB/Audio

Gewicht 5.4kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz/Silber

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W

Midi ATX Tower

- Stahlgehäuse 0,8mm
- Komplett schraubloses Gehäuse



IW-C583



Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname IW-C583

Abmessungen 190 B x 435 T x 432 H (mm)

Motherboard ATX, Micro ATX

Laufwerkseinschübe 3 - 5.25" extern

2 - 3.5" extern

3 - 3.5" intern

Optionale Lüfter 9 oder 12cm an Rückseite

Slots 7 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, USB/Audio

Farbe Schwarz/Mesh

Optionales Netzteil ATX Netzteil 450W-1000W

YY-W2xx Serie

Pedestal Server/19"/5U Rackmount

- Als Rackmount oder Servergehäuse anwendbar
- EEB3.5/CEB1.1
- Horizontales oder vertikales Einbauen von Raid Modulen möglich



YY-W201




YY-W203



YY-W201*

* Rackmount Version, Telescopic Schienen und Griffe sind optional

YY-W2xx Serie

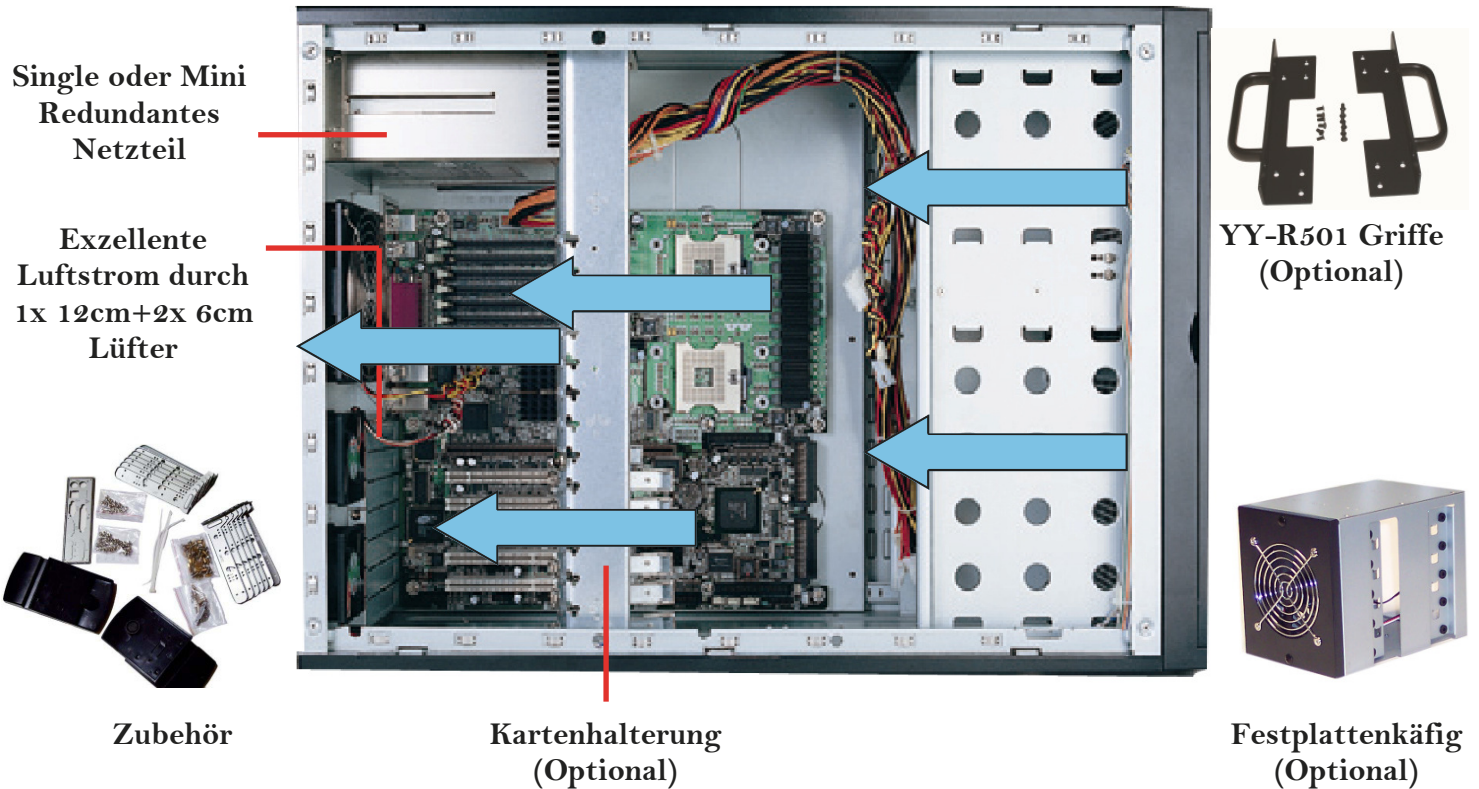

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-W2xx Serie

Abmessungen 220 B x 600 T x 427 H (mm)

Motherboard Extended ATX, ATX

Laufwerkseinschübe Default A 8 - 5.25" extern
Default B 5 - 5.25" extern + 5 - 3.5" intern

Lüfter 1x12cm an Rückseite (vorhanden), 2x 6cm (vorhanden)

Slots 7 slots

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power LED, HDD LED, Fan Alarm, HDD Failure LED, 2x Lan LED, 4x USB

Gewicht 14.8kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil Standard PS2/ATX Netzteil 450W-1000W
Mini-Redundant 2x 420W Netzteil (PS2)

Optionen Netzteil, Kartenhalterung (7 slots), Intrusion switch, 24" Telescopschienen, B type Festplattenkäfig in 3x5.25" Laufwerken für 5 Festplatten (YY-W2xx Cage), NS-170 Raid Modul

19"/4U Rackmount Server Gehäuse


- Stabiles Gehäuse
- Abschließbare Tür
- Erfüllt Anforderungen von FCC Class 'B' und CE



YY-R422



YY-R422B

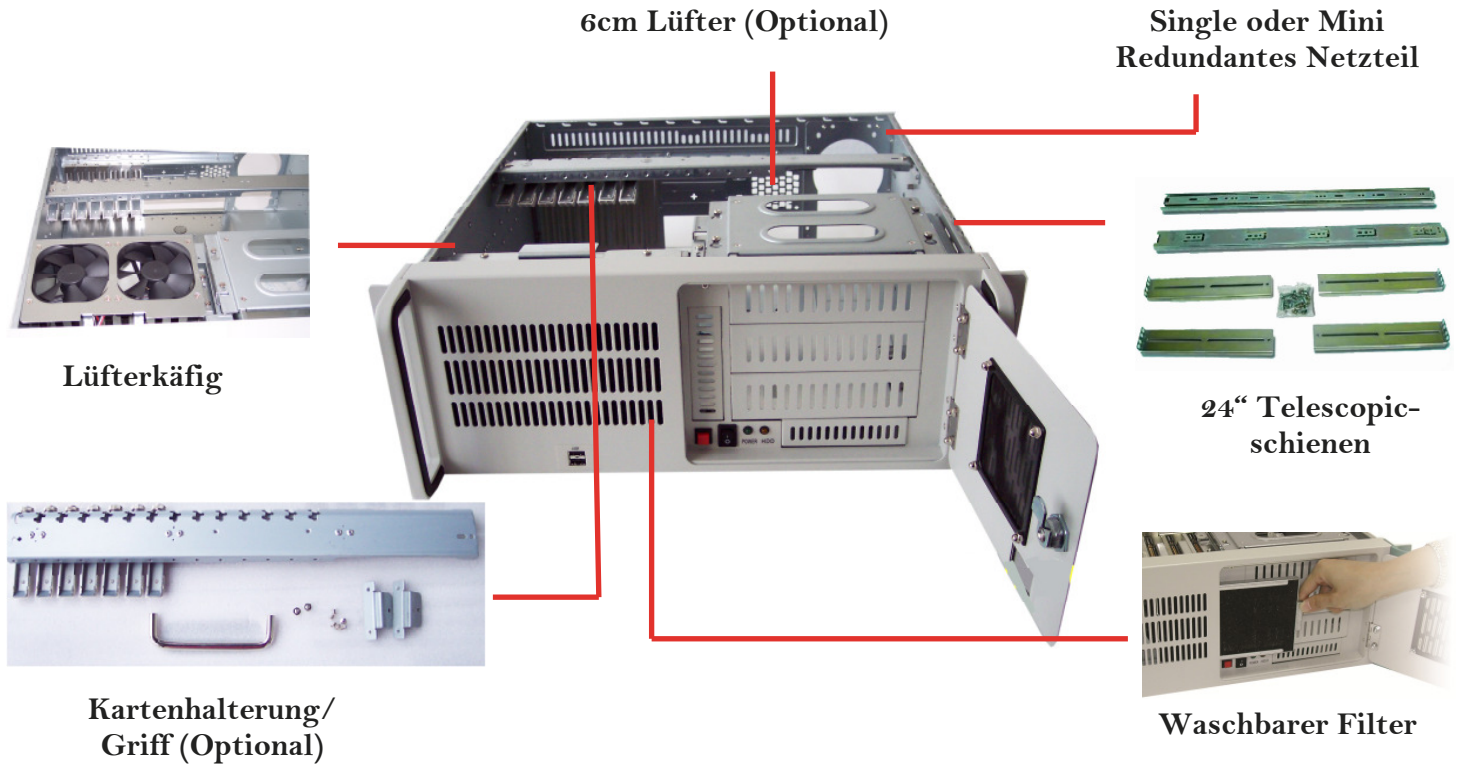

BESONDERHEITEN

Artikelname YY-R422

Abmessungen 483 B x 454 T x 177 H (mm)

Motherboard ATX

Laufwerkseinschübe 3 - 5.25" extern
2 - 3.5" extern
1 - 3.5" intern

Lüfter 2x 9cm an Vorderseite

Slots 7 (maximum to 14)

Frontanschlüsse Power Switch, Reset Switch, Power Alarm Buzzer Reset, Power on LED, HDD LED, Power error LED, 2x USB

Filter Abnehmbar an Vorderseite

Gewicht 12.4kg ohne Netzteil

Farbe Hellgrau, Schwarz

Optionales Netzteil Standard PS2/ATX Netzteil 450W-1000W
Mini-Redundant 2x 420W Netzteil (PS2)

Optionen Kartenhalterung/Griffe Kits, 8-14slots Rückwand, 24" Telescopic-schienen, 6cm Lüfter, Netzteil



Rackmount

GHI-180

19"/1U Rackmount Server Chassis

- 1 Horizontal PCI Slot (Mit Riser Card)
- LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, Fan, Temperature, LAN



GHI-180

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-180

Abmessungen 483 B x 650 T x 44 H (mm)

Motherboard Extended ATX 12"x13" SSI EEB 3.0

Laufwerkseinschübe 1 - slim 5.25" extern

1 - slim 3.5" extern

4 - 3.5" swappable trays

Drive Interface PATA, SATA, SCSI320, Multilane SATA or SAS

Lüfter 6x 4cm

Frontanschlüsse LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, Fans, Temperature, 2x USB

Tür Abnehmbar mit Thumbscrews

Gewicht 12.8kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil 1U Single P1G-6300P (Installation an Rückwand), max. Tiefe 225mm



Rackmount

GHI-252

19"/2U Rackmount Server Gehäuse

- 7 Low Profile PCI Slots (GHI-252V) oder 2x oder 3x Horizontal ISA/PCI/AGP Slotoptionen (GHI-252H)
- LEDs für Power ON/OFF, LAN, HDD Activity



GHI-252V



GHI-252H

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-252

Abmessungen 483 B x 355 T x 88 H (mm)

Motherboard ATX 12"x9.6"

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern

1 - slim 3.5" extern

3 - 3.5" intern

Lüfter 1x 8cm, 2x 4cm

Frontanschlüsse Power ON/OFF Momentary Square, System Reset, LEDs for Power ON/OFF, LAN, HDD Activity

Slot 7 Low Profile PCI Slots (GHI-252V) oder 2x oder 3x Horizontal ISA/PCI/AGP Slotoptionen (GHI-252H)

Gewicht 9.0kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil 1U Netzteil P1G-6300P (Installation an Rückwand), max. Tiefe 190-200mm



Rackmount

GHI-280

19"/2U Rackmount Server Chassis

- 7 Low Profile PCI Slots (GHI-280V) oder 2x oder 3x Horizontal ISA/PCI/AGP Option Slots (GHI-280)
- LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, Fan, Temperature, LAN



GHI-280

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-280

Abmessungen 483 B x 650 T x 88 H (mm)

Motherboard Extended ATX 12"x13" SSI EEB 3.0

Laufwerkseinschübe 1 - slim 5.25" extern

1 - slim 3.5" extern

8 - 3.5" swappable trays

2 - 2,5" intern

Drive Interface PATA, SATA, SCSI320, Multilane SATA oder SAS

Lüfter 4x 8cm

Frontanschlüsse LEDs für Power ON/OFF, 2x HDD, Fan, Temperature, 3 x LAN Active , 2x USB

Tür Abnehmbar mit Thumbscrews

Gewicht 18.5kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil 2U/3U Single P2G-6510P oder 2U Redundant R2W-6460P (Installation an Rückwand), max. Tiefe 300mm



Rackmount

GH-310ATXR

19"/3U Rackmount Server Gehäuse

- 7 Slots
- LEDs für Power ON/OFF, LAN, 5x HDD Activity



GH-310

BESONDERHEITEN

Artikelname GH-310

Abmessungen 483 B x 526 T x 133 H (mm)

Motherboard ATX 12"x9.6"

Laufwerkseinschübe 2 - 5.25" extern

1 - 3.5" extern

5 - 2.5" intern

Lüfter 1x 8cm, 2x 9cm

Frontanschlüsse Power ON/OFF Monumentary (Rocker), System Reset, LEDs for Power ON/OFF, HDD Activity

Tür Mit Schloss

Gewicht 16.0kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil PS/2 Size Single bis 1000W oder Mini Redundant bis 500W Netzteil



Rackmount

GHI-350

19"/3U Rackmount Server Gehäuse

- 7 Slots
- Power ON/OFF, System Reset an Rückseite



GHI-350

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-350

Abmessungen 483 B x 400 T x 133 H (mm)

Motherboard ATX 12"x9.6"

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern
2 - 3.5" intern

Lüfter 2x 8cm, 2x 4cm, 1 x 6cm (optional)

Frontanschlüsse Power ON/OFF, System Reset an Rückseite, LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, LAN

Gewicht 12.5kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil 2U Single bis 460W, max. Tiefe 270mm



Rackmount

GHI-380

19"/3U Rackmount Server Chassis

- 7 Full Length PCI Slots
- LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, Fan, Temperature, LAN



GHI-380

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-380

Abmessungen 483 B x 650 T x 133 H (mm)

Motherboard Extended ATX 12"x13" SSI EEB 3.0

Laufwerkseinschübe 1 - slim 5.25" extern
1 - slim 3.5" extern
12 - 3.5" swappable trays
2 - 2,5" intern
2 - 3,5" intern (optional)

Drive Interface PATA, SATA, SCSI320, Multilane SATA or SAS

Lüfter 4x 9cm, 1x 6cm

Frontanschlüsse Power ON/OFF Momentary (Push button), Sytem Reset, Buzzer Reset, LEDs for Power ON/OFF, HDD Activity, Fan, Temperature, 2x USB

Tür Abnehmbar mit Thumbscrews

Gewicht 22kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil 2U/3U Single P2G-6510P oder 2U/3U Redundant R3G-6650P (Installation an Rückwand), max. Tiefe 300mm



Rackmount

GHI-440

19"/4U Rackmount Server Gehäuse

- 7 Slots
- Power ON/OFF, System Reset



GHI-440



Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-440

Abmessungen 483 B x 624 T x 177 H (mm)

Motherboard Extended ATX 12"x13" SSI EEB 3.0

Laufwerkseinschübe 8 - 5.25" extern

1 - 3.5" extern

4 - 2,5" hidden

oder 1 - 5.25" extern

1 - 3.5" extern

15 - 2,5" intern

Lüfter 3x 9cm, 2x 6cm (optional)

Frontanschlüsse Power ON/OFF Momentary (Dimple), System Reset, LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, 2x LAN, 2x USB

Tür Abnehmbar mit 2 Thumbscrews

Gewicht 19.5kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil PS/2 Single Size bis 1000W oder Mini Redundant bis 500W Netzteil (Installation an Rückwand), max. Tiefe 300mm



Rackmount

GHI-480

19"/4U Rackmount Server Gehäuse

- 7 Slots
- Power ON/OFF, System Reset, Buzzer Reset



GHI-480



Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-480

Abmessungen 483 B x 650 T x 177 H (mm)

Motherboard Extended ATX 12"x13" SSI EEB 3.0

Laufwerkseinschübe 1 - slim 5.25" extern
1 - slim 3.5" extern
16 - 3.5" swappable trays (optional)
2 - 2,5" intern
2 - 3,5" intern (optional)

Drive Interface IDE, SATA, SCSI320, Multilane SATA oder SAS (optional)

Lüfter 3x 12cm, 2x 6cm (optional)

Frontanschlüsse Power ON/OFF Momentary (Dimple), System Reset, Buzzer Reset, LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, Fan, Temperature, LAN, 2x USB

Tür Abnehmbar mit 2 Thumbscrews

Gewicht 28kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil PS/2 Single Size bis 1000W oder N+1 Redundant (Installation an Rückwand)



Rackmount

GHI-580

19"/5U Rackmount Server Gehäuse

- 2 x USB, 7 Full Length PCI Slots
- LEDs für Power ON/OFF, HDD, Fan, Temperature, LAN Activity
- Bis 400GB pro Laufwerk, bis 9.6 terabytes gesamt



GH-580



Rückseite

BESONDERHEITEN

Artikelname GHI-580

Abmessungen 483 B x 650 T x 222 H (mm)

Motherboard Extended ATX 12"x13" SSI EEB 3.0

Laufwerkseinschübe 1 - 5.25" extern

1 - slim 3.5" extern

24 - 3.5" hot swappable trays

2 - 2.5" intern

2 - 3.5" intern (optional)

Drive Interface PATA, SATA, SCSI320, Multilane SATA oder SAS

Lüfter 3x 12cm, 1x 8cm, 2x 6cm

Frontanschlüsse Power ON/OFF Momentary (Dimple), System Reset, Buzzer Reset, LEDs für Power ON/OFF, HDD Activity, Fan, Temperature, LAN, 2x USB

Tür Abnehmbar mit 2 Thumbscrews

Gewicht 33.5kg ohne Netzteil

Farbe Schwarz

Optionales Netzteil PS/2 Single Size bis 1000W oder 2x Redundant MX3-6600P (Installation an Rückwand), max. Tiefe 275mm

Flex ATX, TFX12V, SFX12V

BESONDERHEITEN



CFA-150AF-B

Artikelname Delta CFA-150AF-B

Beschreibungen Flex ATX

4cm Lüfter

150W Active PFC, Full Range

81,5 (B) x 43 (H) x 154 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE



1



1



3



1

BESONDERHEITEN



SS-300TFX

Artikelname Seasonic SS-300TFX

Beschreibungen TFX12V

8cm Lüfter

300W Active PFC, Full Range

85 (B) x 70 (H) x 175 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FC



1



1



2



3



2

BESONDERHEITEN



DPS300AB-9B

Artikelname Delta DPS300AB-9B

Beschreibungen SFX12V

8cm Lüfter

300W Active PFC

100 (B) x 63.5 (H) x 125 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FCC, CCC, BSMI



1



1



2



3



1

ATX12V



SF-400P12P/550P14P

BESONDERHEITEN

Artikelname Super Flower SF-400P12P/SF-550P14P

Beschreibungen ATX

12/14cm Lüfter

400/550W Passive PFC

150 (B) x 86 (H) x 163 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FCC, CB



SF-450/550P14HE

BESONDERHEITEN

Artikelname Super Flower SF-450/550P14HE

Beschreibungen EPS12V

14cm Lüfter

450/550W Active PFC

150 (B) x 86 (H) x 163 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FCC, CB, BSMI



SF-450/550/650P14XE

BESONDERHEITEN

Artikelname Super Flower SF-450/550/650P14XE

Beschreibungen EPS12V

14cm Lüfter

450/550/650W Active PFC

150 (B) x 86 (H) x 163 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FCC, CB, BSMI

EPS12V



SF-800P14XE

BESONDERHEITEN

Artikelname Super Flower SF-800P14XE

Beschreibungen EPS12V

14cm Lüfter, Blue LED

800W Active PFC, Modular

150 (B) x 86 (H) x 180 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FCC, CB, BSMI



1 1 3 10 9 1 3



SF-1000P14XE

BESONDERHEITEN

Artikelname Super Flower SF-1000P14XE

Beschreibungen EPS12V

14cm Lüfter, Blue LED

450/550W Active PFC, Modular, Full Range

150 (B) x 86 (H) x 163 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FCC, CB, BSMI



1 1 3 10 9 1 3



SF-550P14PE

BESONDERHEITEN

Artikelname Super Flower SF-550P14PE

Beschreibungen EPS12V

14cm Lüfter Blue LED

450/550/650W Active PFC, Modular, Full Range

150 (B) x 86 (H) x 163 (L) mm

Zertifikat UL/CUL, TÜV, CE, FCC, CB, BSMI



1 1 2 8 5 1 2



ATX12V

BESONDERHEITEN



FSP400-60APN

Artikelname Fortron FSP400-60APN

Beschreibungen ATX


12cm Lüfter

Active PFC

150 (B) x 86 (H) x 140 (L) mm

Efficiency: 82%, 85%

Zertifikat NEMKO, TÜV, CB, CE



BESONDERHEITEN



FSP700-80GLN

Artikelname Fortron FSP700-80GLN

Beschreibungen ATX

12cm Lüfter

Active PFC, Full Range

150 (B) x 86 (H) x 140 (L) mm

Efficiency: 80% mini. at full load

Zertifikat NEMKO, TÜV, CSA, IEC, CE



EPS12V



P2G-6510P

BESONDERHEITEN

Artikelname Zippy P2G-6510P

Beschreibungen 70 (H) x 100 (B) x 240 (T) mm

1x 60 mm DC Lüfter

Temperature Range : Operating 0°C --- 40°C

Hold up time: 16 ms minimum at full load & normal input voltage

Power good signal: On delay 100 ms to 500 ms, off delay 1 ms

Over load protection: 130 +/-20%

Meet IEC-1000-3-2 CLASS D (Active PFC)

Spezifikationen Voltage: 90—264 Vac Full range

Frequenzy: 47—63 Hz

Input current: 8A (RMS) for 115 Vac

4A (RMS) for 230 Vac

Inrush current: 55A max. for 115 Vac

110A max. for 230 Vac

Zertifikat UL 1950, CSA 22.2 NO/ 950, TUV IEC 950



MX3-6600P

BESONDERHEITEN

Artikelname Zippy MX3-6600P

Beschreibungen 82 (H) x 150 (B) x 254 (T) mm

3x 40 mm DC Lüfter (1x in jedem Modul)

Temperature Range : Operating 0°C --- 40°C

Hold up time: 16 ms minimum at full load & normal input voltage

Power good signal: On delay 100 ms to 500 ms, off delay 1 ms

Over load protection: 110 ~ 160% max.

Meet IEC-1000-3-2 CLASS D (Active PFC)

Spezifikationen Voltage: 90—264 Vac Full range

Frequenzy: 47—63 Hz

Input current: 9A (RMS) for 115 Vac

4.5A (RMS) for 230 Vac

Inrush current: 80A max. for 115 Vac

100A max. for 230 Vac

Zertifikat UL 1950, CSA 22.2 NO/ 950, TUV IEC 950


MRW-6420P
BESONDERHEITEN

Artikelname Zippy MRW-6420P Zippy

Beschreibungen 86 (H) x 150 (B) x 185 (T) mm

2x 40 mm DC Lüfter (Modul)

Temperature Range : Operating 0°C --- 40°C

Hold up time: 16 ms minimum at full load & 90 Vac input voltage

Power good signal: On delay 100 ms to 500 ms, off delay 1 ms

Over load protection: 110 ~ 160% max.

Meet IEC-1000-3-2 CLASS D (Active PFC)

Spezifikationen Voltage: 90—264 Vac Full range

Frequenzy: 47—63 Hz

Input current: 8A (RMS) for 115 Vac

4A (RMS) for 230 Vac

Inrush current: 60A max. for 115 Vac

80A max. for 230 Vac

Zertifikat UL 1950, CSA 22.2 NO/ 950, TUV IEC 950


RHD-6460P8
BESONDERHEITEN

Artikelname Zippy RHD-6460P8

Beschreibungen 213.2 (H) x 153.4 (B) x 183 (T) mm

2x 80 mm DC Lüfter (Modul)

Temperature Range : Operating 0°C --- 40°C

Hold up time: 16 ms minimum at full load & 90 Vac input voltage

Power good signal: On delay 100 ms to 500 ms, off delay 1 ms

Over load protection: 110 ~ 160% max.

Meet IEC-1000-3-2 CLASS D (Active PFC)

Spezifikationen Voltage: 95—264 Vac Full range

Frequenzy: 47—63 Hz

Input current: 8A (RMS) for 115 Vac

4A (RMS) for 230 Vac

Inrush current: 65A max. for 115 Vac

125A max. for 230 Vac

Zertifikat UL 1950, CSA 22.2 NO/ 950, TUV IEC 950

Raid Modul



NS-170

BESONDERHEITEN

Artikelname Netstor NS-170

Beschreibungen 220 (L) x 146 (B) x 126 (H) mm
1x 80x80x25mm

Spezifikationen Backplane design for integrated 5 x 3.5" SATA/SAS hard disk drive in 3 x 5.25" space
Aluminum housing, anodized surface
Individual key lock of each HDD tray for physical security
LED indicator for power and activity on each HDD tray
LED indicators for drive fail signal through host pin connec.

Zubehör 1x Enclosure, 5x HDD tray, 1x Manual CD-ROM,
20x HDD mounting screw, 2x key for HDD tray



ARaid M300

BESONDERHEITEN

The ARAID M300 is an ultra compact RAID disk array that can easily and quickly connect to a single SATA II port. It fits in a single 5.25" bay, 1U height hosting two 2.5" SATA II disk drives. Standard RAID 1 is supported to provide disk mirroring for data redundancy, while optional RAID 0 is to increase disk capacity and performance. RAID 1 mode allows one hard disk to be replaced while the system is running (Disk Hot-Swap). ARAID enables user to replace the failed hard disk while PC is operating and rebuilds all contents to a new hard disk automatically, no manually setup is required.



ARaid 3500

BESONDERHEITEN

- Dynamically builds RAID 1 hard disk arrays connecting to Serial ATA or EIDE host interfaces
- Supports 3.5" SATA II (3G) drives
- Disks are hot-swappable for data backup and disk replacement
- Supports any size drive including 2 Terabyte drives
- SNMP Agent for enterprise network management
- LCD display for system and hard drive status

YANG-iT Technology GmbH

Mühlenhagen 130

20539 Hamburg, Germany

Tel.: +49-40-7804610

Fax: +49-40-78046111

Email: info@yang-it.de

Website: www.yang-it.de

